




PRIME
Hanging fabrics


 **svensson**




3036




3062




3280




3318



3370



3527



3536



3612




3663




3752




4324




4364



4435




4572



4663



4823




5262



6033



6223



6236

PRIME

Hanging fabrics

Bredd: 150 cm

Vikt: 360 g/m²

Material: Trevira CS 100%

Krympning: 2 %

Färghårdighet:

Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:

- 4 (Skala 1-5)

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06

- 5 (Skala 1-5)

Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:

- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:

- DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,
M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-
BS 5867:

- NF P 92-503-507, M1

- EN 13773, Class 1

- SN 198898

- BS 5867: Part 2, Type B

- IMO FTP Code Part 7

- EN 13501-1, B-s1, d0

- NFPA 701

- UNI 8456/8457

Akustik:

Mätning av ljud absorption i efterklangs
rum: EN ISO 354:2003. Värdering
av mätresultat och klassindelning
enligt EN ISO 11654: w= 0,35,
Class D

Skötselanvisning:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com






6510



6518



6731



6830




6900



8000



8300

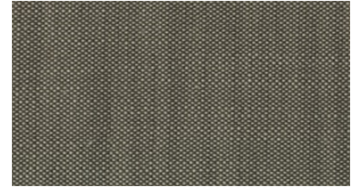

8540



8790

PRIME

Hanging fabrics

Bredd: 150 cm**Vikt:** 360 g/m²**Material:** Trevira CS 100%**Krympning:** 2 %**Färghårdighet:***Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:*

- 4 (Skala 1-5)

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06

- 5 (Skala 1-5)

Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:

- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:- DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,
M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-
BS 5867:

- NF P 92-503-507, M1

- EN 13773, Class 1

- SN 198898

- BS 5867: Part 2, Type B

- IMO FTP Code Part 7

- EN 13501-1, B-s1, d0

- NFPA 701

- UNI 8456/8457

Akustik:Mätning av ljud absorption i efterklangs
rum: EN ISO 354:2003. Värdering
av mätresultat och klassindelning
enligt EN ISO 11654: w= 0,35,
Class D**Skötselanvisning:****For further information:**Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com

