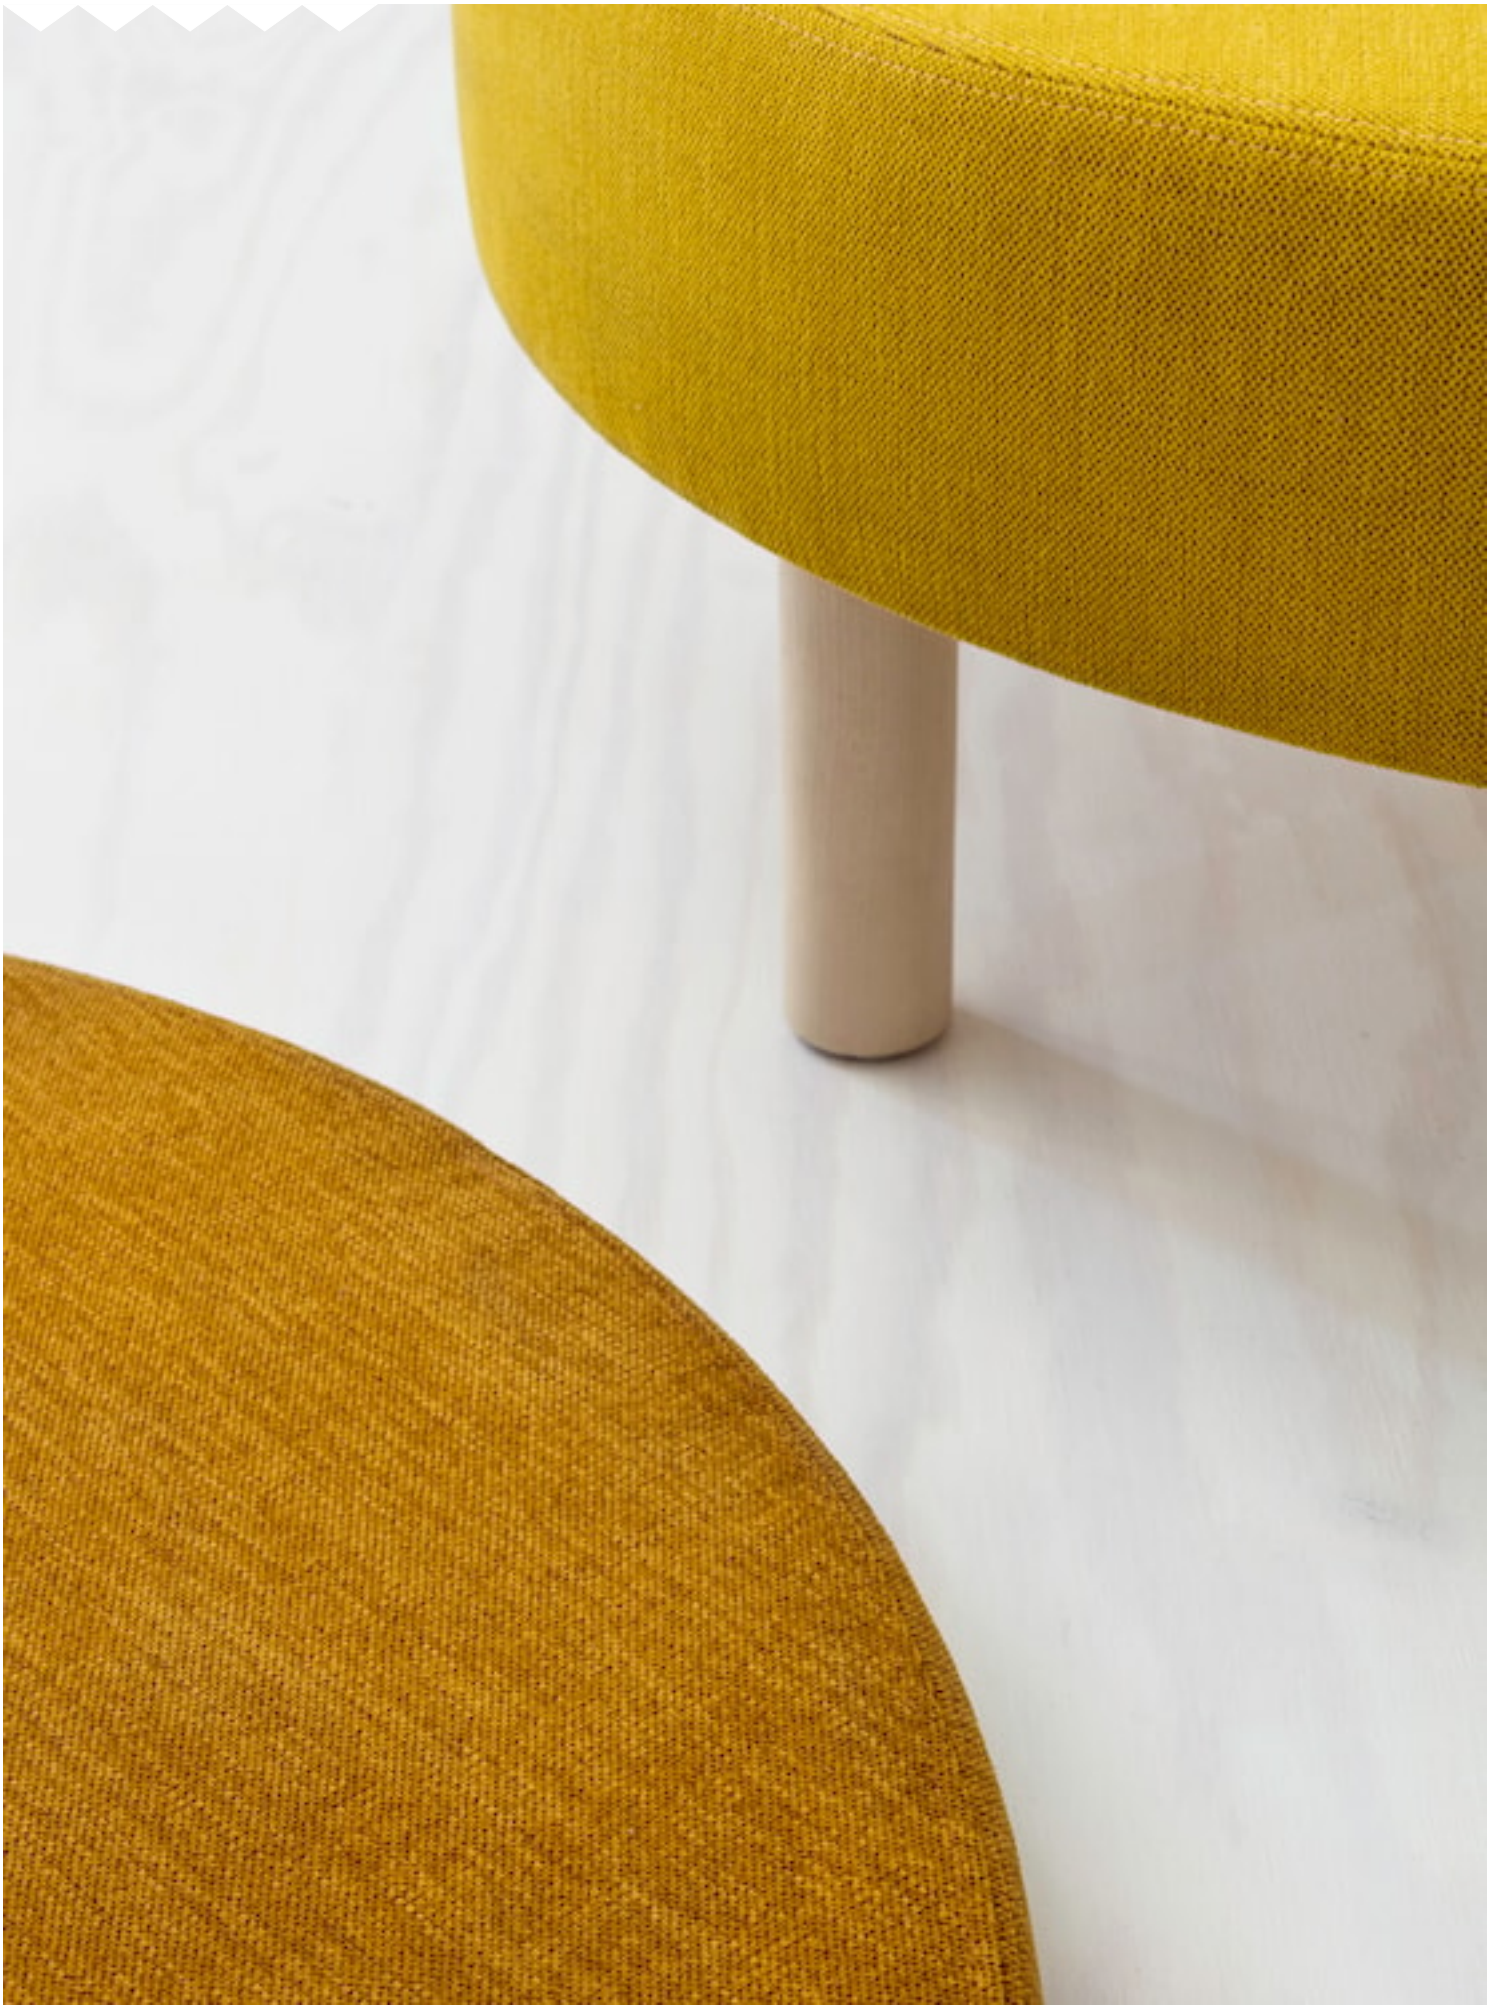

POPPY
Upholstery fabrics

svensson

3034

3236

3372

3443

3518

3554

4352

4372

4442


5245

5350

5431

5936

6236

6272

6444

6527

6562

6612

6635

POPPY
Upholstery fabrics

Breite: 150 cm
Gewicht:355 G/M²
Material: Trevira CS 100%
Einlaufen: 2 %

Color fastness:
Against dry rubbing according to EN ISO 105-X12:
- 4 (Scale 1-5)

Gegen Licht nach EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)

Against wet rubbing according to EN ISO 105-X12:
- 3-4 (Scale 1-5)

Scheuerfestigkeit:
Martindale (Nach: EN ISO 12947-2):
- 50000 Touren

Schwerentflammbarkeit:
- EN 1021 part 1, 2- DIN 4102-1 B1- IMO FTP Code 2010:
- DIN 4102-1 B1
- IMO FTP Code 2010: Part 8
- NF P 92 503-507, M1
- BS 5852 Crib 5
- BS 5867-2 Type B
- TB117 2013
- EN 13501-1
- NFPA 260

Wartungsanweisungen:

For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com

6642

6731

6733

6920

6932

6953

8200

8700

8800

POPPY
Upholstery fabrics

Breite: 150 cm
Gewicht:355 G/M²
Material: Trevira CS 100%
Einlaufen: 2 %

Color fastness:
Against dry rubbing according to EN ISO 105-X12:
- 4 (Scale 1-5)

Gegen Licht nach EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)

Against wet rubbing according to EN ISO 105-X12:
- 3-4 (Scale 1-5)

Scheuerfestigkeit:
Martindale (Nach: EN ISO 12947-2):
- 50000 Touren

Schwerentflammbarkeit:
- EN 1021 part 1, 2- DIN 4102-1 B1- IMO FTP Code 2010:
- DIN 4102-1 B1
- IMO FTP Code 2010: Part 8
- NF P 92 503-507, M1
- BS 5852 Crib 5
- BS 5867-2 Type B
- TB117 2013
- EN 13501-1
- NFPA 260

Wartungsanweisungen:

For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com