svensson

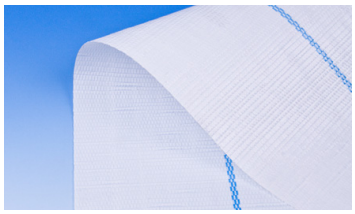

GROUNDCOVER 100 WHITE LINED

Información del Producto

Aplicación	Interior
Característica	Protección malezas
Retardante de llama	No
Material	Poliolefina 100%
Patrón	En dirección del largo: cada 25 cm una linea azul.
Garantía	Resistente a la radiación UV según ISO 4892-3 ciclo 3 (basado en una prueba QUV con un mínimo de 7400 horas (ciclos de 5 horas de exposición a luz UV-A de 340 nm 0.83 W/m² a 50 °C y 1 hora de rociado de agua), lo que teóricamente corresponde a una radiación UV de 800 kLy. La garantía deja de ser válida si los productos han estado en contacto con azufre, cloro, derivados de hierro y bromo y sulfatos de cobre.

Propiedades	Valor	Unidad	Métodos de prueba
Peso	100	g/m²	
Permeabilidad al agua	10	l/m²/s	Según ISO 11058
Reflexión	72		
Fuerza de tracción (largo/ancho) *	850 / 700	N / 5cm	Según ISO 13934-1

** Ancho 50 mm*

*** PAR = 400 - 700 nm, exactitud +/- 1%*

**** UV-luz = 300 - 400 nm*

La imagen de este producto es solo para fines ilustrativos y puede variar en apariencia y diseño del producto entregado. Aunque la información en esta hoja de datos ha sido compuesta con cuidado, Svensson no acepta ninguna responsabilidad con respecto a su precisión.

Svensson y sus distribuidores autorizados pueden obtener más información sobre el producto y su instalación. Los productos y el nombre de Svensson están protegidos por patentes y otros derechos de propiedad intelectual.

Los productos marcados con FR son ignífugos. Ningún otro producto entregado por Svensson es ignífugo.

AB Ludvig Svensson es una empresa certificada ISO 14001/90001.