



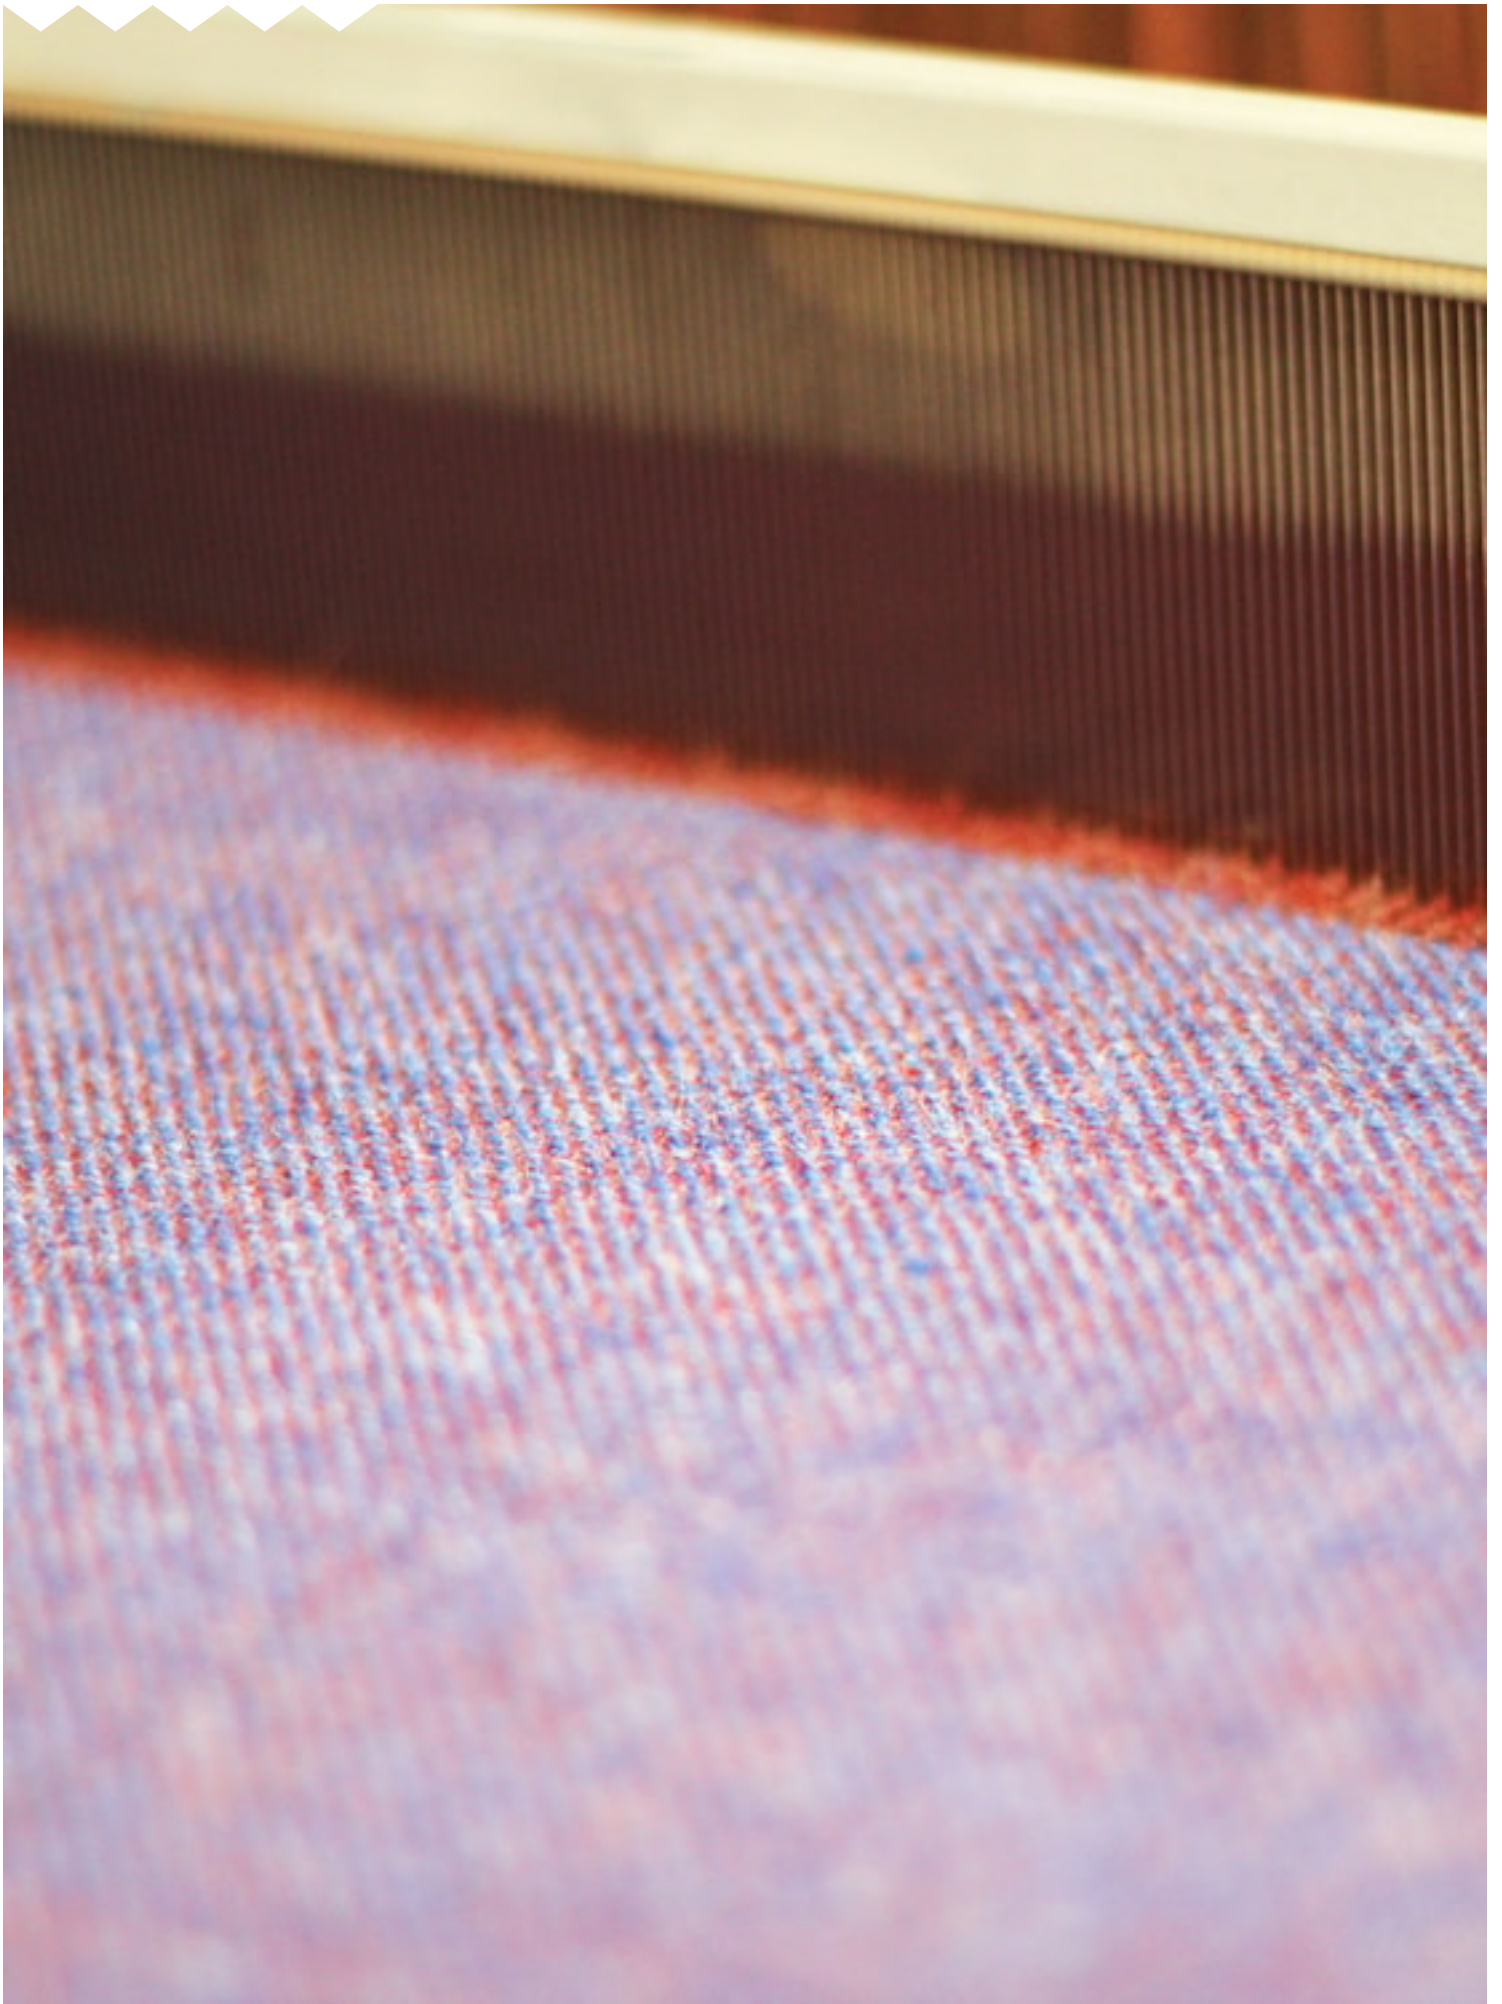


STEP

Upholstery fabrics




150




186



222




240




260




290




550




559




570




609




650




670




690




708




711




750




760



789



811



850

STEP

Upholstery fabrics

Bredd: 140 cm**Vikt:** 410 g/m²**Material:** Ull 75%
Viskos 25%**Färghårdighet:***Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:*

- 4-5 (Skala 1-5)

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:

- 3-4 (Skala 1-5)

Nötning:*Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):*

- 50000 varv

Svårantändlighet:

- BS 5852, Crib 5

- TB 117

- IMO FTP Code Part 8 (IMO Res.

A.652 (16)

- UNI 9175, 1 IM


Skötselanvisning:**For further information:**Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com







860




870




886

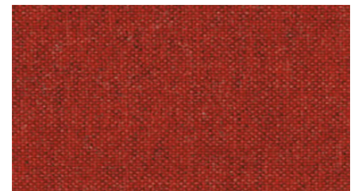

888



900



990

STEP

Upholstery fabrics

Bredd: 140 cm

Vikt: 410 g/m²

Material: Ull 75%
Viskos 25%

Färghårdighet:

Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:

- 4-5 (Skala 1-5)

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:

- 3-4 (Skala 1-5)

Nötning:

Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):

- 50000 varv

Svårantändlighet:

- BS 5852, Crib 5

- TB 117

- IMO FTP Code Part 8 (IMO Res.

A.652 (16)

- UNI 9175, 1 IM

Skötselanvisning:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com

