svensson

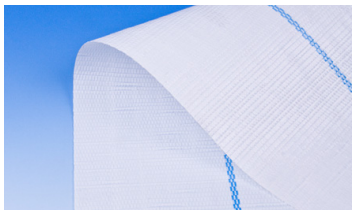

GROUNDCOVER 100 WHITE LINED

Productinformatie

Toepassing	Binnen
Functie	Tegengaan van onkruidgroei
Vlamvertragend	Nee
Materiaal	Polyolefin 100%
Patroon	Lengterichting: om de 25 cm een blauwe lijn.
Garantie	Bestand tegen uv-straling conform ISO 4892-3 cyclus 3 (gebaseerd op QUV-test min. 7400 uur (cycli van 5 uur blootstelling aan uv A-licht 340 nm 0,83 W/m² bij 50°C en 1 uur waternevel), hetgeen theoretisch overeenkomt met een uv-straling van 800 kLy.

Eigenschappen	Waarde	Eenheid	Testmethoden
Gewicht	100	g/m²	
Waterdoorlatendheid	10	l/m²/s	Volgens ISO 11058
Reflectie	72	%	
Treksterkte (lengte/breedte) *	850 / 700	N/5cm	Volgens ISO 13934-1

** Breedte 50 mm*

*** PAR = 400 - 700 nm, nauwkeurigheid +/- 1%*

**** UV-licht = 300 - 400 nm*

Deze productafbeelding is alleen voor illustratieve doeleinden en kan qua uiterlijk en ontwerp verschillen van het geleverde product. Hoewel de informatie in deze datasheet met zorg is samengesteld, aanvaardt Svensson geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid ervan. Nadere informatie over het product en de installatie ervan is verkrijgbaar bij Svensson en zijn erkende distributeurs. De producten en de naam van Svensson worden beschermd door octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Producten met de aanduiding FR zijn vlamvertragend. Geen enkel ander door Svensson geleverd product is vlamvertragend. AB Ludvig Svensson is een ISO 14001/90001 gecertificeerd bedrijf.